



MP PLINT

Design: MASU PLANNING

Rund plint med kileformede lister



Tilvalg: Ryglænsmodul - kan eftermonteres

Fås i 3 størrelser (Ø3200 mm, Ø4000 mm og Ø6000 mm)



Fås i grundolieret eller ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret) eller ubehandlet eg





MP3 Ø3200

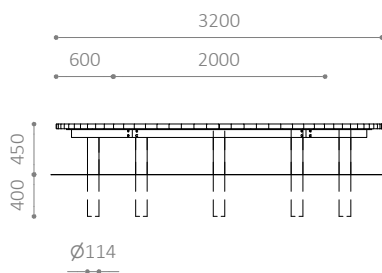

MP4 Ø4000

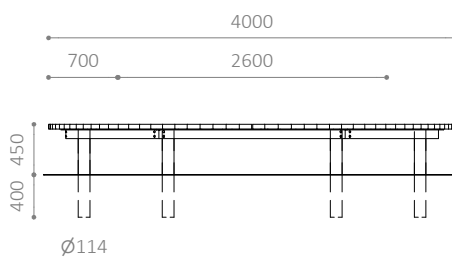

MP6 Ø6000

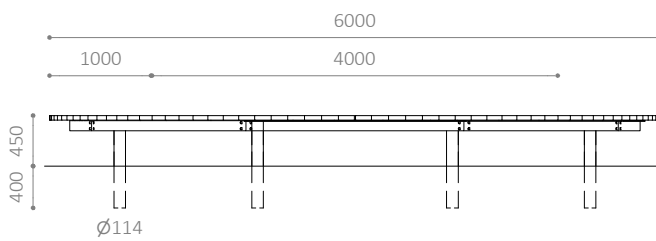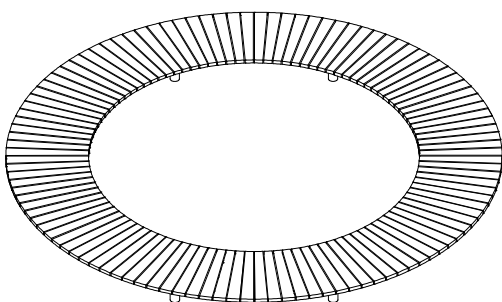

MP PLINT

- Rund plint med kileformede lister
- Fås i 3 forskellige størrelser
- Tilvalg: Ryglænsmodul - kan eftermonteres
- Fås også i RAL-farver

MODULER:

MP3: Ø3200, indv. Ø2000, 600 mm sæde, 5 moduler à 72°

MP4: Ø4000, indv. Ø2600, 700 mm sæde, 6 moduler à 60°

MP6: Ø6000, indv. Ø4000, 1000 mm sæde, 8 moduler à 45°

Alle moduler kan kombineres med ryglænsmoduler

MATERIALER:

- Grundolieret mahogni (FSC®-certificeret)
- Fås også i ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret) eller ubehandlet eg
- Varmgalvaniseret stål
- fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Stel, MP3: L80 x 50 mm valsede vanger

Stel, MP4: L90 x 50 mm valsede vanger

Stel, MP6: L100 x 50 mm valsede vanger

Ben: Ø114 mm stål rør

Planker: 45 mm kileskåret

Ryglæn stel: 8 mm stålplade

Ryglæn planker: 15-70 mm kileskåret




MONTERING:

- Nedstøbning
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Anbefalet siddehøjde: 450 mm






Miljømærket for
anevareligt skovbrug




MP3 RL 72°



MP4 RL 60°

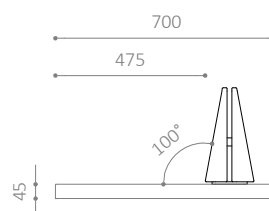

MP6 RL 45°

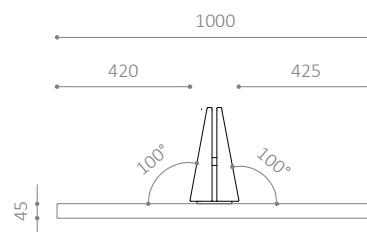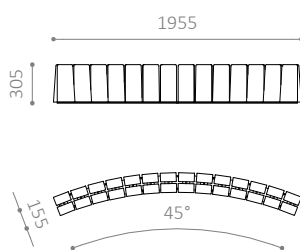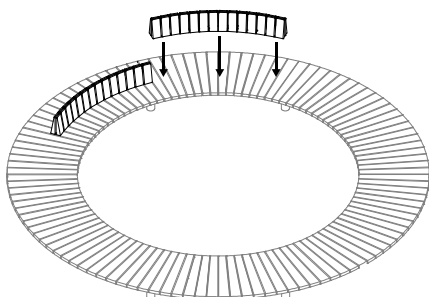

MP PLINT

- Rund plint med kileformede lister
- Fås i 3 forskellige størrelser
- Tilvalg: Ryglænsmodul - kan eftermonteres
- Fås også i RAL-farver

MODULER:

MP3: Ø3200, indv. Ø2000, 600 mm sæde, 5 moduler à 72°

MP4: Ø4000, indv. Ø2600, 700 mm sæde, 6 moduler à 60°

MP6: Ø6000, indv. Ø4000, 1000 mm sæde, 8 moduler à 45°

Alle moduler kan kombineres med ryglænsmoduler

MATERIALER:

- Grundolieret mahogni (FSC®-certificeret)
- Fås også i ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret) eller ubehandlet eg
- Varmgalvaniseret stål
- fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Stel, MP3: L80 x 50 mm valsede vanger

Stel, MP4: L90 x 50 mm valsede vanger

Stel, MP6: L100 x 50 mm valsede vanger

Ben: Ø114 mm stålrør

Planker: 45 mm kileskåret

Ryglæn stel: 8 mm stålplade

Ryglæn planker: 15-70 mm kileskåret

MONTERING:

- Nedstøbning
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Anbefalet siddehøjde: 450 mm



Miljømærket for
anevrigt skovbrug