







TOR CYKELPULLERT

Design: HITSA



Lænestativ til cykler og ladcykler
Med bøjler til nem fastlåsning
Fås også i RAL-farver






TOR Ø89 F






TOR Ø89 N



TOR Ø114 F



TOR Ø114 N

**TOR CYKELPULLERT**

- Lænestativ til cykler og ladcykler
- Med bøjler til nem fastlåsning
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål



MÅL:

- Søjle: Ø89 mm eller Ø114 mm
- Bøjler: Ø16 mm

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet afstand alm. cykelparkering: c/c 600 mm
- Anbefalet afstand ladcykelparkering: c/c 2000 mm
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til overkant: 900 mm

TOR

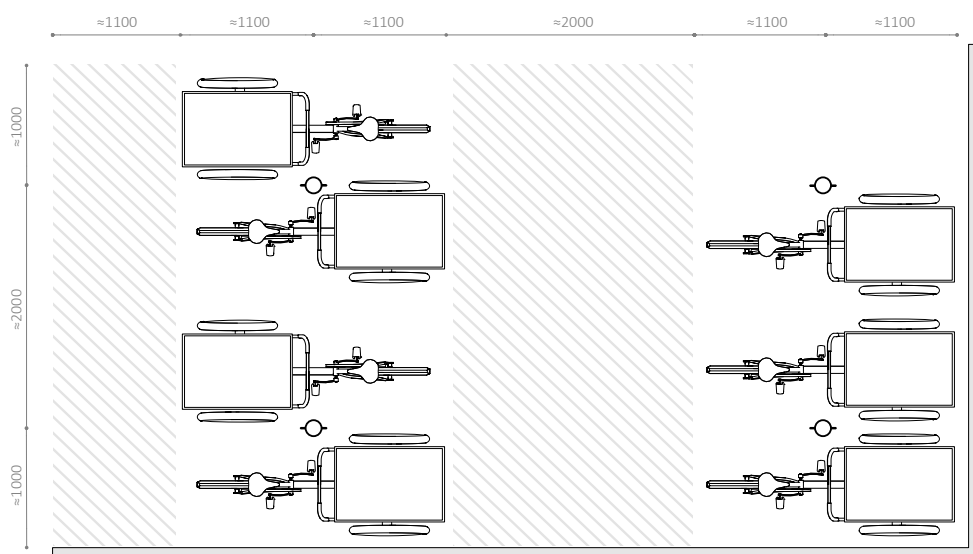

TOR CYKELPULLERT

- Lænestativ til cykler og ladcykler
- Med bøjler til nem fastlåsning
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle: Ø89 mm eller Ø114 mm
- Bøjler: Ø16 mm

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet afstand alm. cykelparkering: c/c 600 mm
- Anbefalet afstand ladcykelparkering: c/c 2000 mm
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til overkant: 900 mm