




HH20 CYKELSTATIV


Design: HITSA

Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)




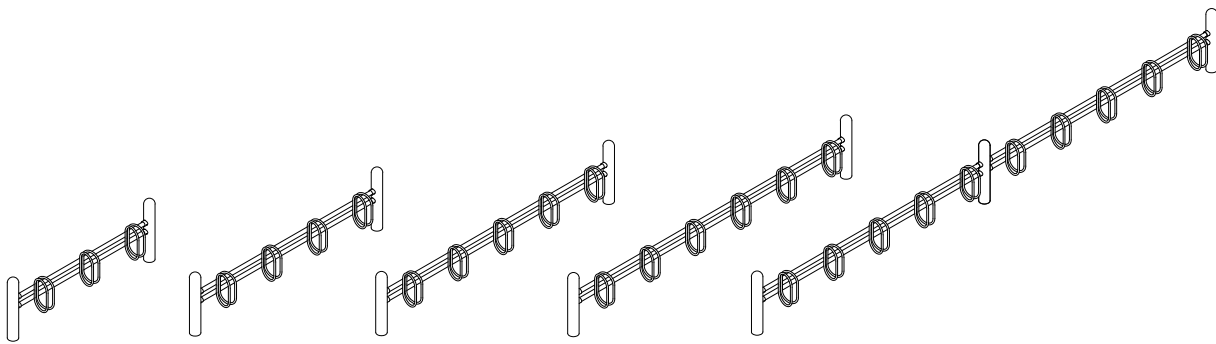


HH20 500

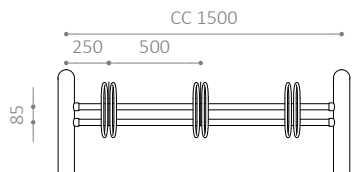


HH20 500

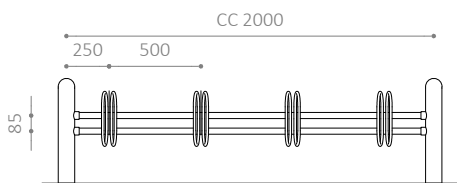

HH20 500

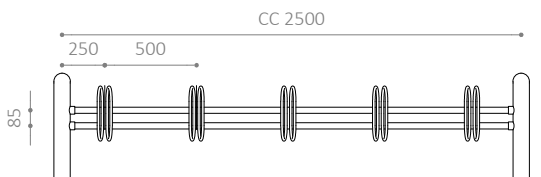

HH20 500

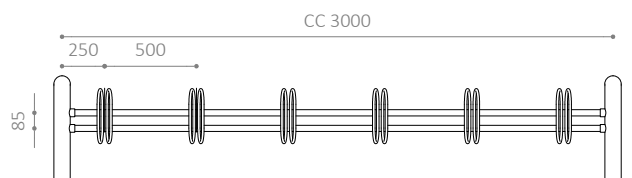

HH20 CYKELSTATIV

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle: Ø89 mm
Vanger: Ø35 mm
Bøjler: Ø14 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

SNAP variant:

Søjle: Ø89 mm eller Ø48 mm (til nedstøbning)

MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser



MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm



HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES



HH20 500 E

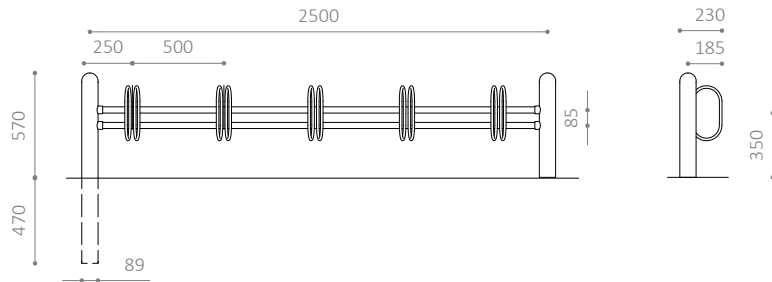



HH20 500 ES

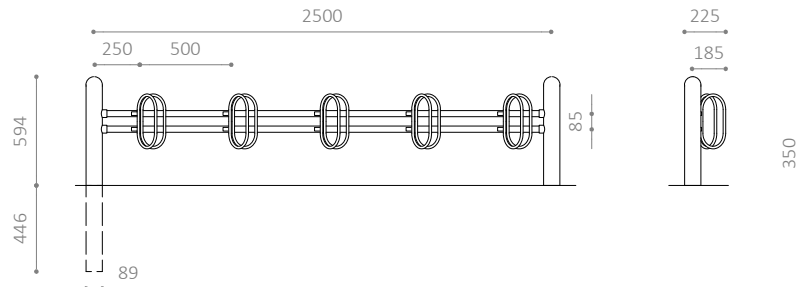

HH20 500 D

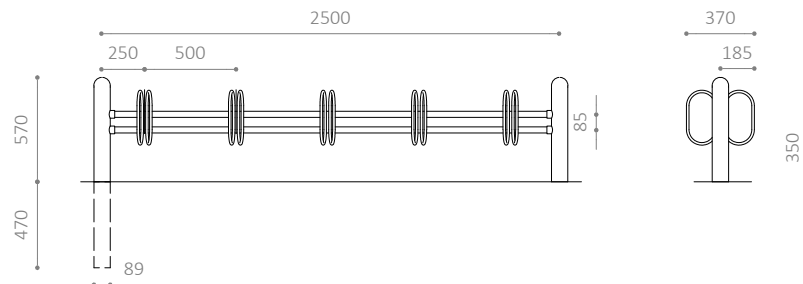

HH20 500 DS

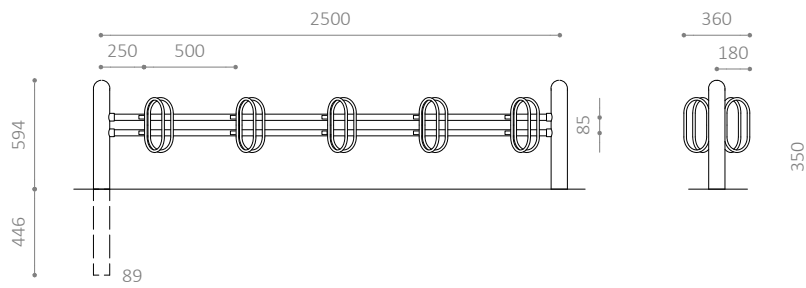**HH20 CYKELSTATIV**

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle: Ø89 mm
Vanger: Ø35 mm
Bøjler: Ø14 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

SNAP variant:


Søjle: Ø89 mm eller Ø48 mm (til nedstøbning)

MODULSTØRRELSER:



- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:


- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm




HH20 500 V

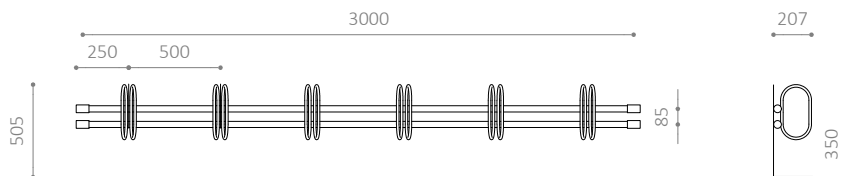


HH20 500 VS

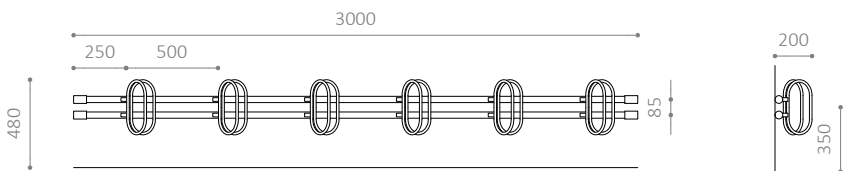

HH20 VE



HH20 VES



HH20 CYKELSTATIV

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle: Ø89 mm
 Vanger: Ø35 mm
 Bøjler: Ø14 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

SNAP variant:

Søjle: Ø89 mm eller Ø48 mm (til nedstøbning)


MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm


HH20 Snap89E

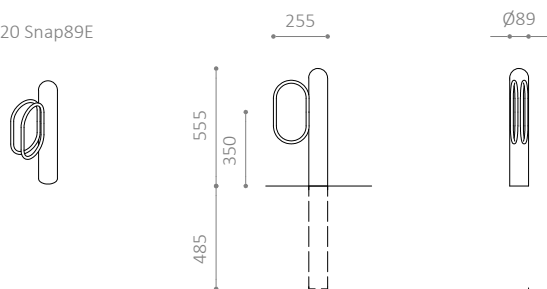


HH20 Snap89D

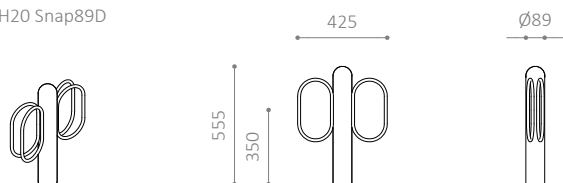

HH20 Snap48E

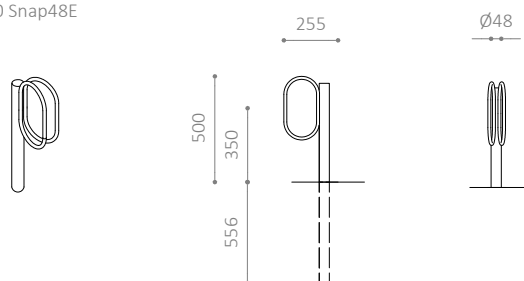

HH20 Snap48D

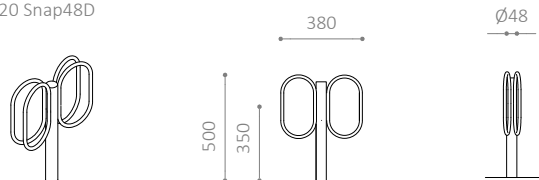**HH20 CYKELSTATIV**

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Giver plads til lygter på forhjulssnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle: Ø89 mm
 Vanger: Ø35 mm
 Bøjler: Ø14 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

SNAP variant:

Søjle: Ø89 mm eller Ø48 mm (til nedstøbning)

MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm