KODA 8 CYKELSTATIV

Design: HITSA

Forskudt højde giver bedre udnyttelse af pladsen
Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov

HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

KODA 8 V

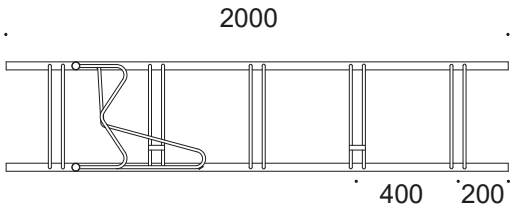

KODA 8 V



KODA 8 E D

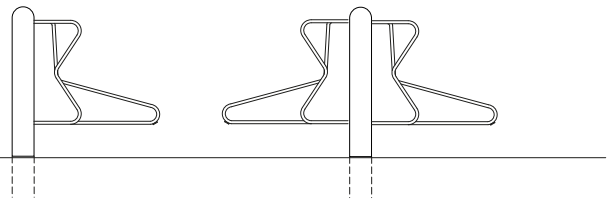

KODA 8 CYKELSTATIV
- Forskudt højde giver bedre udnyttelse af pladsen
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:
- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:
Søjle: Ø89 mm
Vanger: Ø32 mm
Bøjler: Ø12 mm
Afstand mellem bøjler: c/c 400 mm

MODULSTØRRELSER:
- Enkeltsidet: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbeltsidet: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:
- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 150 mm

Ret til mindre ændringer forbeholdes

HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES