



## NOAH CC600 CYKELSTATIV

Design: HJØRRING KOMMUNE


Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)

LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges


Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov

Fås retvinklet (90°) eller skrånstillet (45°)




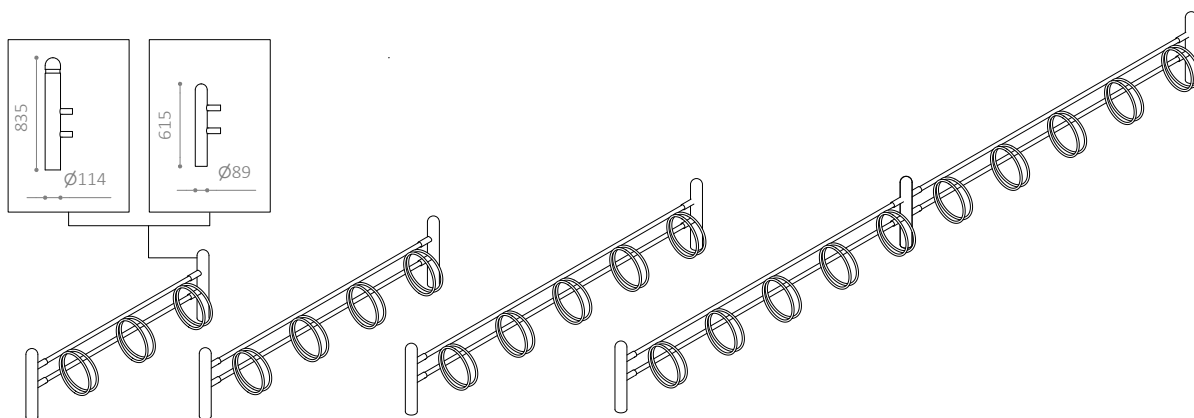


NOAH 600

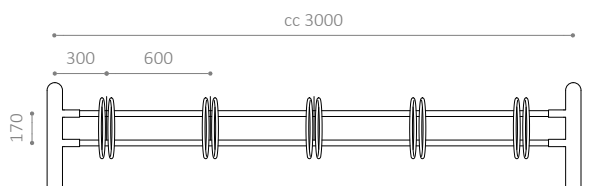

NOAH 600

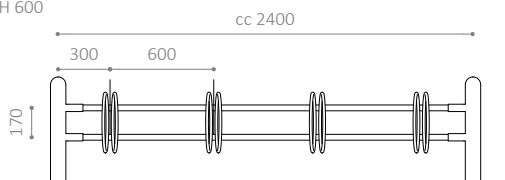

NOAH 600

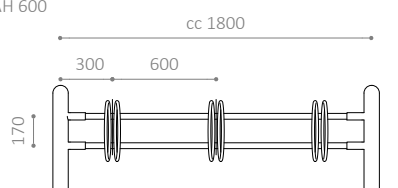

## NOAH CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

## MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

## MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm  
 Søjle med kær: Ø114 mm  
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

Fås også med c/c 500 mm



## MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser



## MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 175 mm



NOAH 600 E

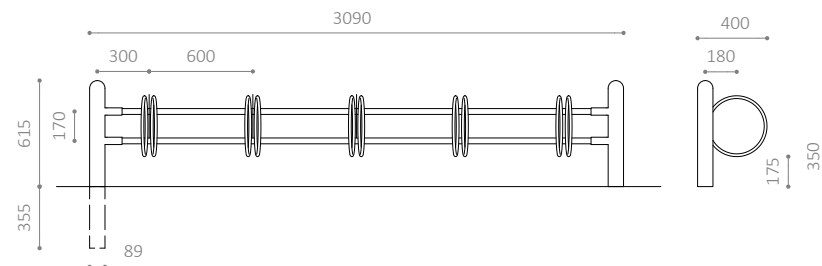



NOAH 600 ES

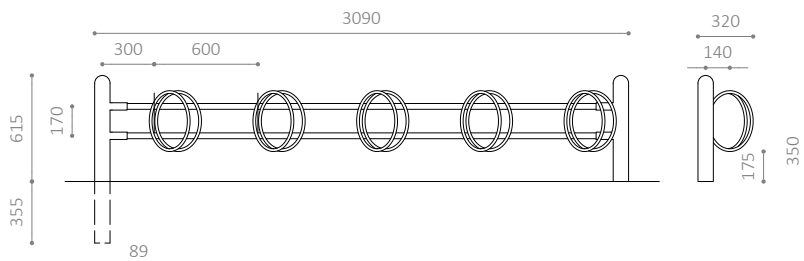

NOAH 600 D

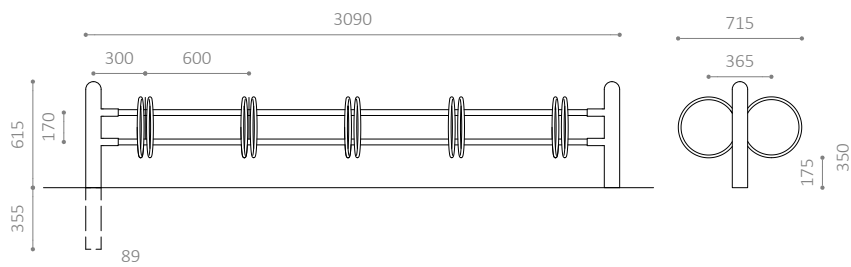

NOAH 600 DS

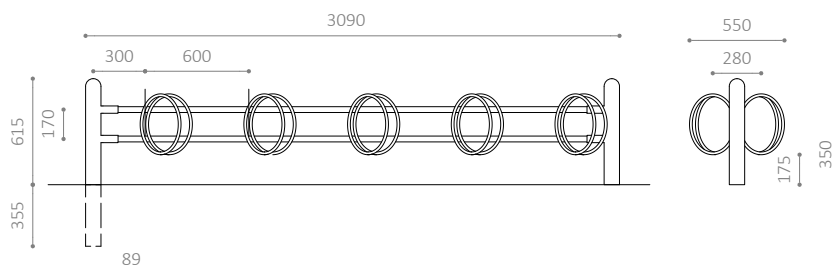**NOAH CC600 CYKELSTATIV**

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

**MATERIALER:**

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

**MÅL:**

Søjle uden kær: Ø89 mm  
 Søjle med kær: Ø114 mm  
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

Fås også med c/c 500 mm


**MODULSTØRRELSER:**

- Enkeltsidet: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbeltsidet: 6, 8 eller 10 pladser


**MONTERING:**

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 175 mm


NOAH 600 V

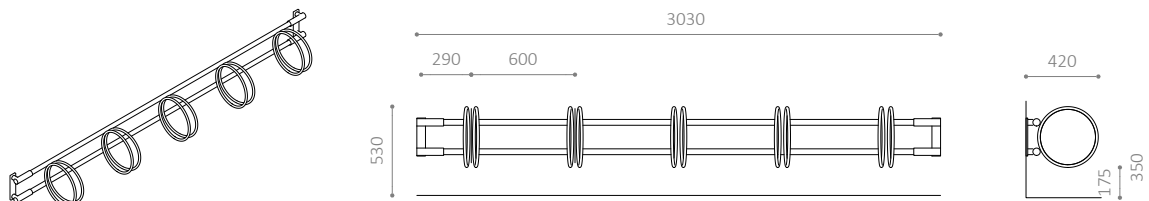


NOAH 600 VS

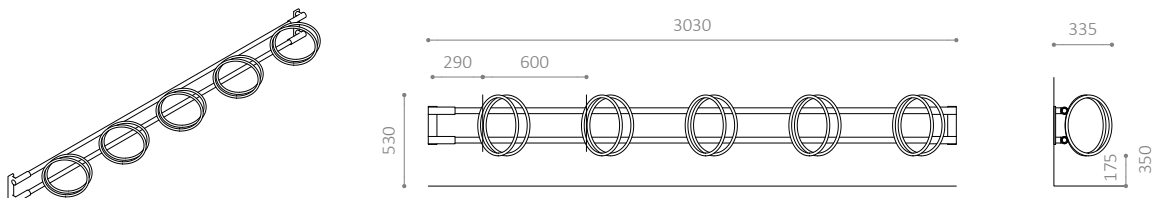

NOAH VE



NOAH VES



#### NOAH CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

#### MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

#### MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm  
 Søjle med kær: Ø114 mm  
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

Fås også med c/c 500 mm


#### MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


#### MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 175 mm

Noah SnapE

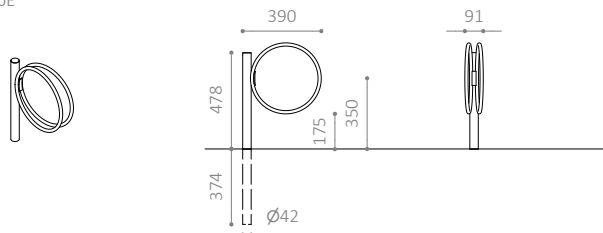

Noah SnapD

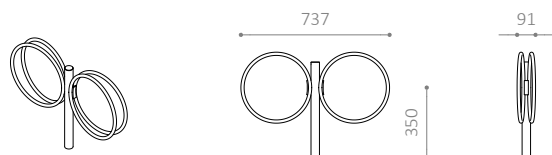**NOAH CC600 CYKELSTATIV**

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

**MATERIALER:**

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

**MÅL:**

Søjle uden kær: Ø89 mm  
 Søjle med kær: Ø114 mm  
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

Fås også med c/c 500 mm

**MODULSTØRRELSER:**

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser

**MONTERING:**

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 175 mm