




NOLI CYKELSTATIV

Design: HJØRRING KOMMUNE

Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
Fås retvinklet (90°) eller skrånstillet (45°)



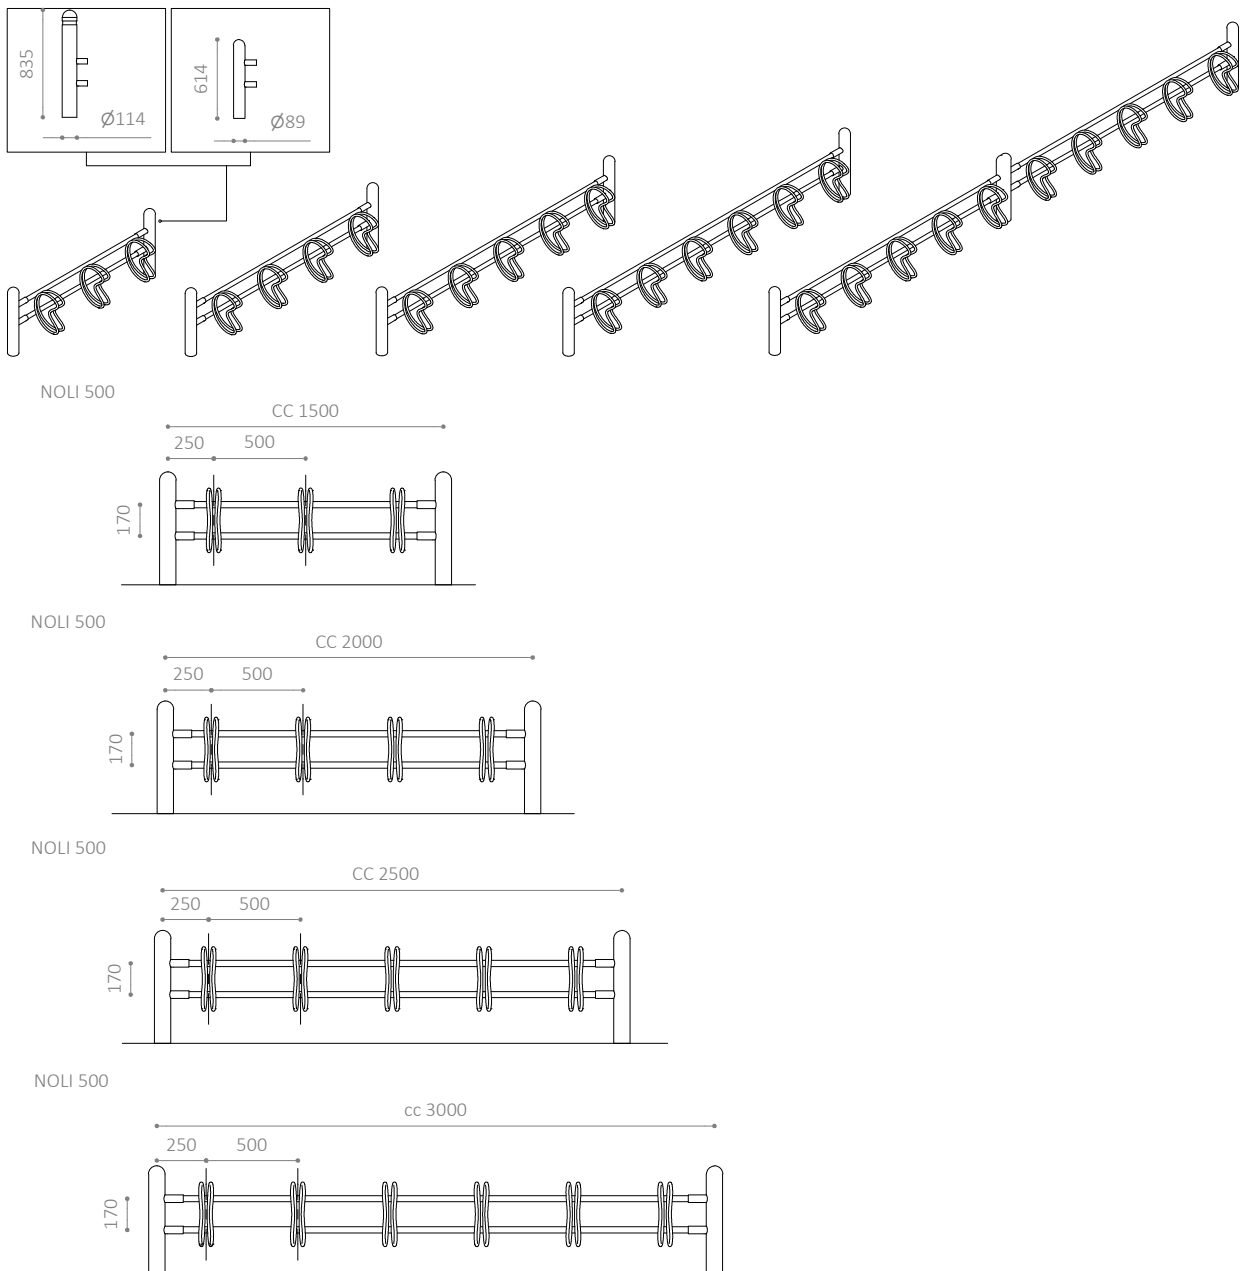

NOLI CYKELSTATIV

- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Tilvalg: TRIANGEL eller LOCKT låsebøjle
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm
 Søjle med kær: Ø114 mm
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm


Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

MODULSTØRRELSER:



- Enkeltsidet: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbeltsidet: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:



- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm





Noli 500 E

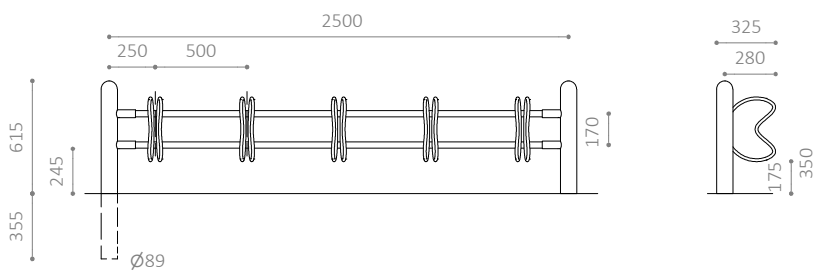


Noli 500 ES

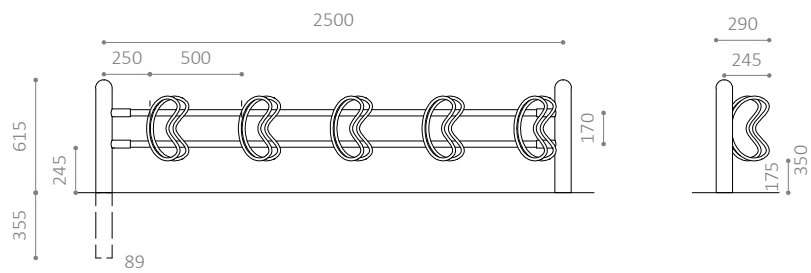

Noli 500 D

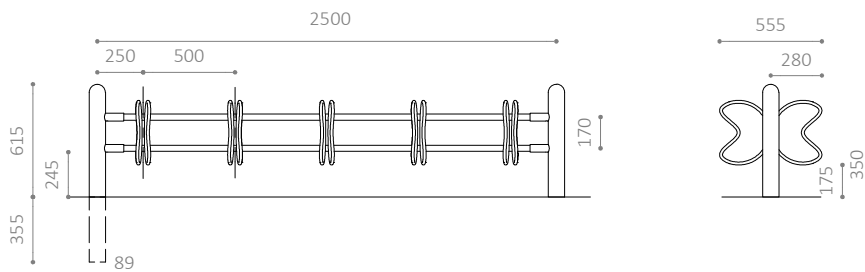

Noli 500 DS

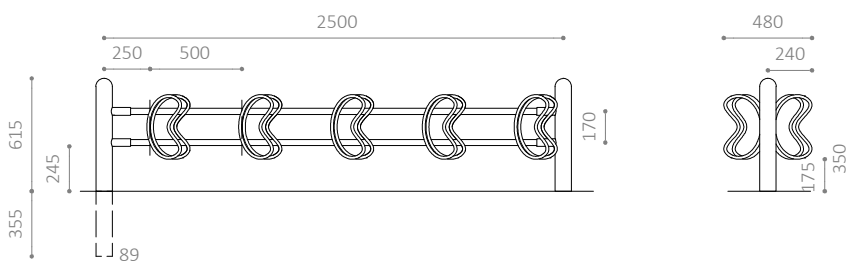

NOLI CYKELSTATIV

- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Tilvalg: TRIANGEL eller LOCKT låsebøjle
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm
 Søjle med kær: Ø114 mm
 Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm



MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser



MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm


Noli 500 V

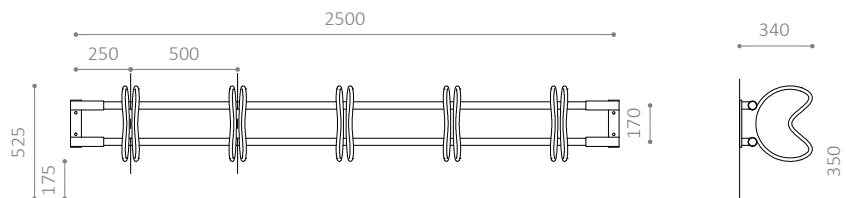


Noli 500 VS

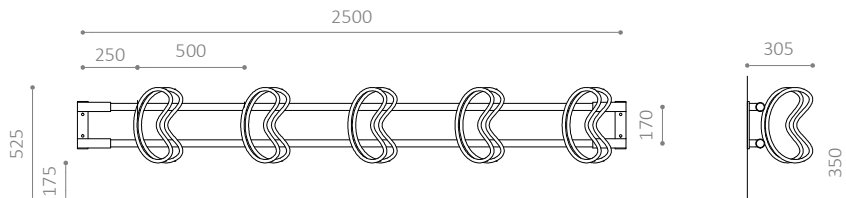

Noli VE

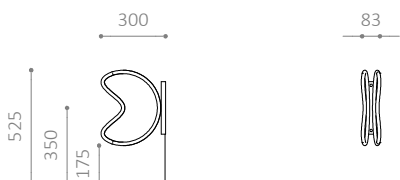

Noli VES

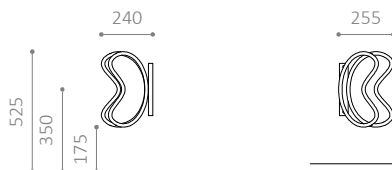

NOLI CYKELSTATIV

- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Tilvalg: TRIANGEL eller LOCKT låsebøjle
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm
Søjle med kær: Ø114 mm
Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm


MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm

Noli SnapE

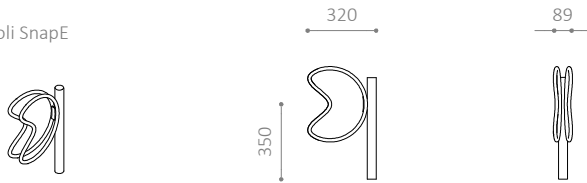

Noli SnapD

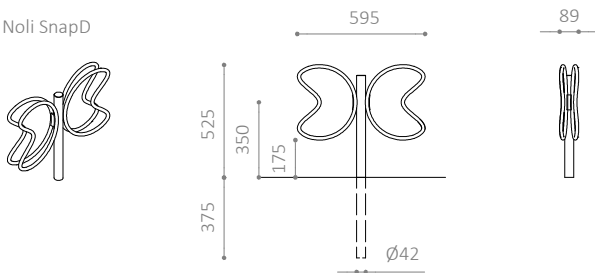

NOLI CYKELSTATIV

- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Tilvalg: TRIANGEL eller LOCKT låsebøjle
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle uden kær: Ø89 mm
Søjle med kær: Ø114 mm
Søjle, snap: Ø42 mm

Vanger: Ø33 mm

Bøjler: Ø16 mm

Standardafstand mellem bøjler: c/c 500 mm

Fås også med DGNB-godkendt afstand mellem bøjler: c/c 600 mm

MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm