



NOLI CC600 CYKELSTATIV


Design: HJØRRING KOMMUNE

Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)


Giver plads til lygter på forhjulsnæv

LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges


Fås retvinklet (90°) eller skrånstillet (45°)

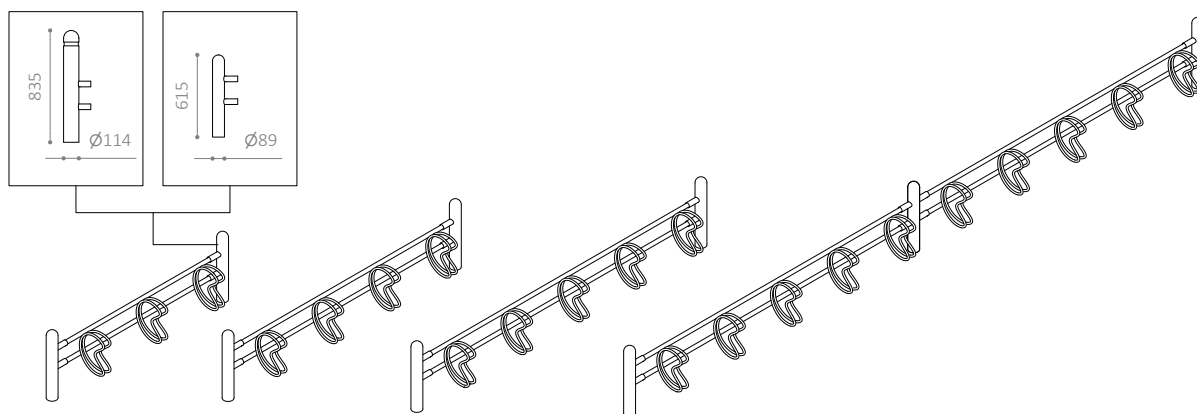


NOLI 600

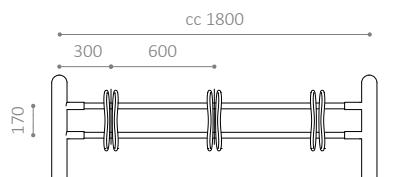

NOLI 600

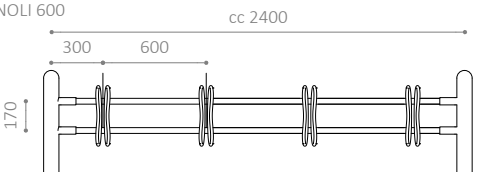

NOLI 600

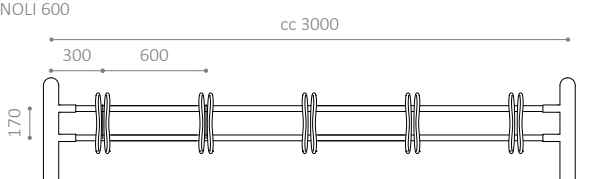

NOLI CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Giver plads til lygter på forhjulssnav
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle uden kær: Ø89 mm
- Søjle med kær: Ø114 mm
- Søjle, snap: Ø42 mm
- Vanger: Ø33 mm
- Bøjler: Ø16 mm
- Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm
- Fås også med c/c 500 mm


MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm


NOLI 600 E

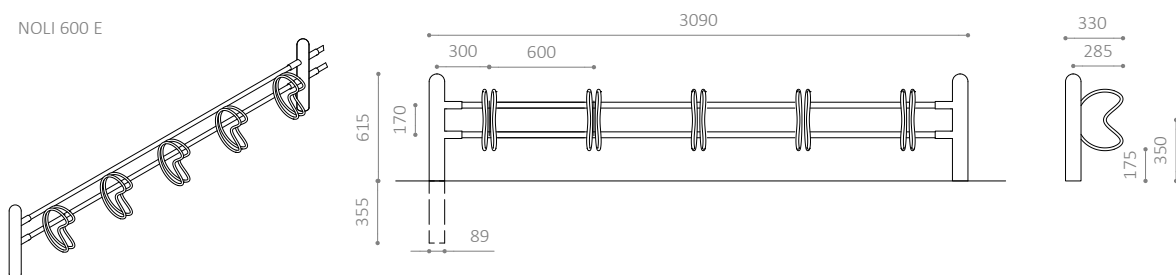


NOLI 600 ES

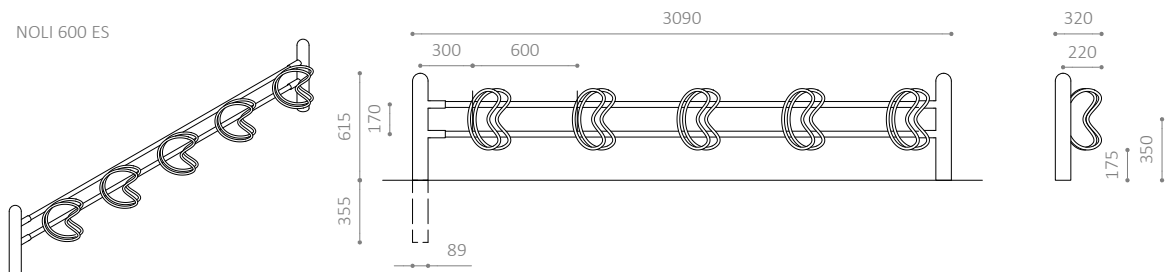

NOLI 600 D

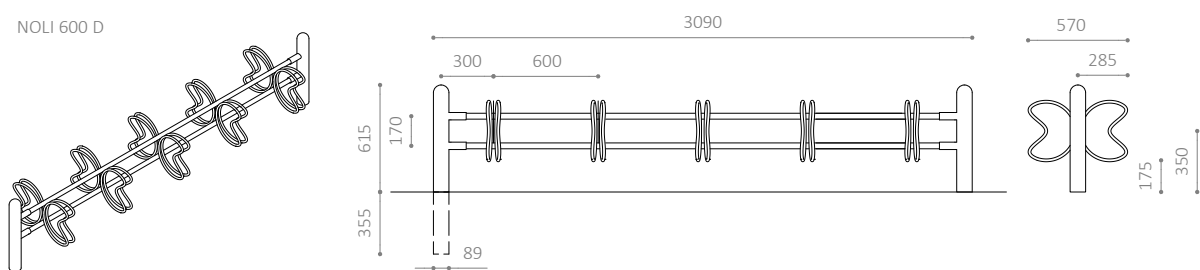

NOLI 600 DS

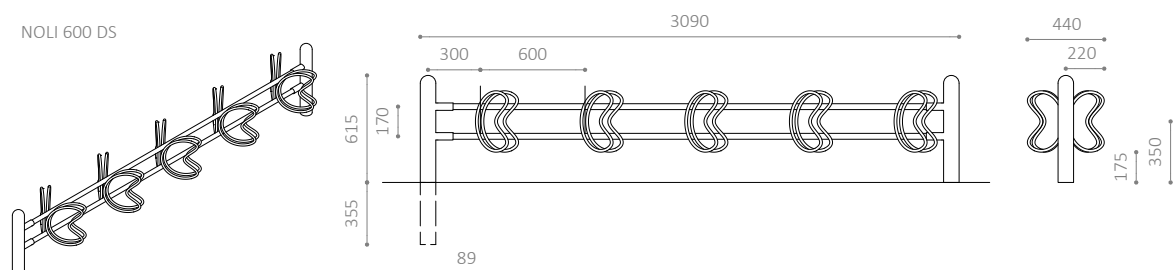

NOLI CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Giver plads til lygter på forhjulssnav
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle uden kær: $\varnothing 89$ mm
- Søjle med kær: $\varnothing 114$ mm
- Søjle, snap: $\varnothing 42$ mm
- Vanger: $\varnothing 33$ mm
- Bøjler: $\varnothing 16$ mm
- Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm
- Fås også med c/c 500 mm


MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: $\varnothing 300 \times H600$ mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm


NOLI 600 V

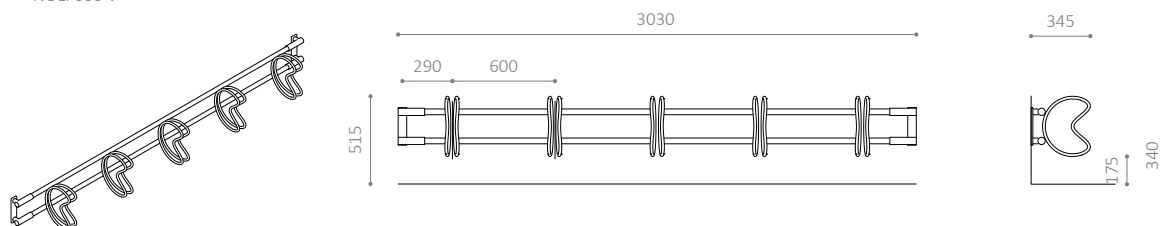

NOLI 600 VS

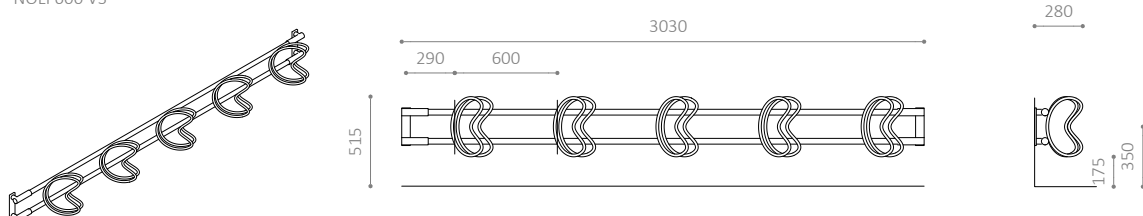

NOLI VE

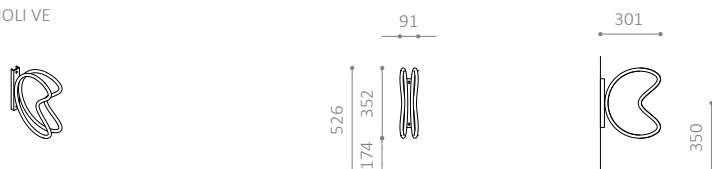

NOLI VES



NOLI CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Giver plads til lygter på forhjulssnav
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle uden kær: Ø89 mm
- Søjle med kær: Ø114 mm
- Søjle, snap: Ø42 mm
- Vanger: Ø33 mm
- Bøjler: Ø16 mm
- Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm
- Fås også med c/c 500 mm


MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser


MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm

NOLI SnapD

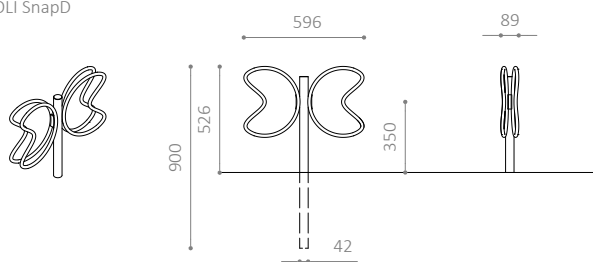

NOLI SnapE

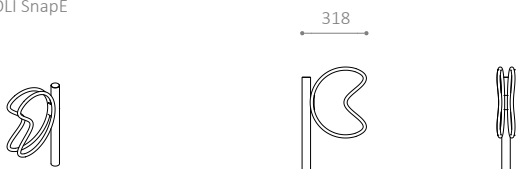

NOLI CC600 CYKELSTATIV

- Cykelstativ i DGNB-mål (c/c 600 mm)
- LOCKT eller TRIANGEL låsebøjle kan tilvælges
- Giver plads til lygter på forhjulssnav
- Koniske bøjler, der passer til alle dæktyper
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås enkelt- eller dobbeltsidet
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle uden kær: Ø89 mm
- Søjle med kær: Ø114 mm
- Søjle, snap: Ø42 mm
- Vanger: Ø33 mm
- Bøjler: Ø16 mm
- Afstand mellem bøjler: c/c 600 mm
- Fås også med c/c 500 mm

MODULSTØRRELSER:

- Enkeltsidet: 3, 4 eller 5 pladser
- Dobbeltsidet: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 350 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 170 mm