



AROS LUFTPUMPE, KOMPRESSOR

Design: AARHUS KOMMUNE, BYARKITEKTUR

Brugervenlig, oliefri, lydsvag kompressorpumpe


Max lufttryk på 4 bar

Passer til de gængse ventiltyper som Dunlop, Schrader og Presta

HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

AROS kompressor

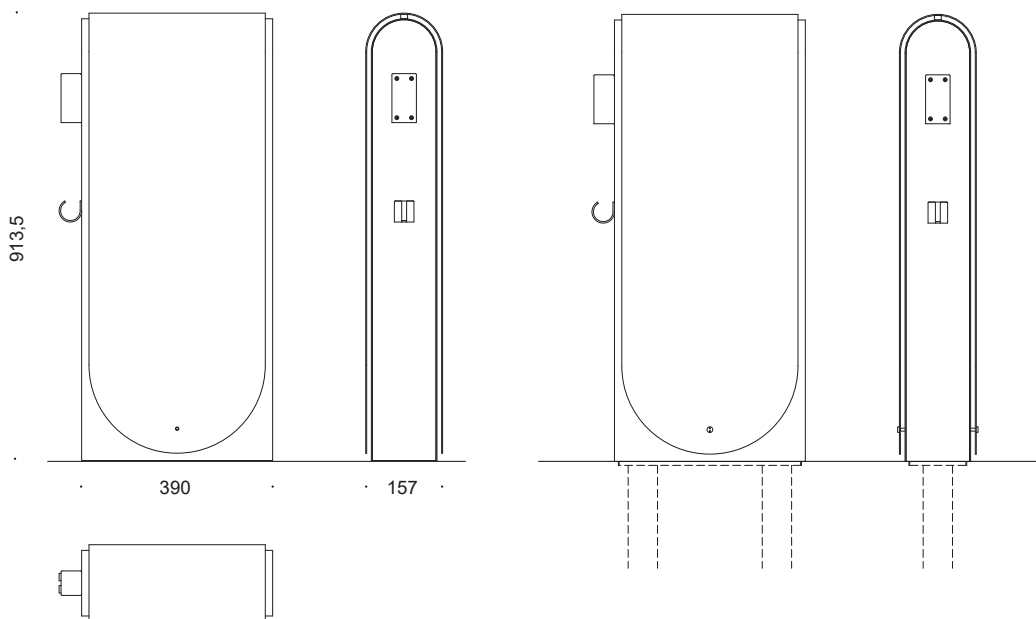

AROS LUFTPUMPE, KOMPRESSOR

- Brugervenlig, oliefri, lydsvag kompressorpumpe
- Er som standard indstillet til max 4 bar
- Et tryk på knappen aktiverer kompressoren i 30 sekunder
- Stålarmeret luftslange med stålhoved
- Passer til de gængse ventiltyper som Dunlop, Schrader og Presta
- Tilpasses med tekst og logo efter kundens ønsker
- Temperaturområde: - 40° C - + 55° C
- Pulverlakeres i RAL-farve

MATERIALER:

- Pulverlakeret aluminium på alle fire sider
- Skelet i varmgalvaniseret stål
- Pumpehoved i rustfrit stål

MÅL OG VÆGT:

3 mm aluminium
30 kg

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Strømforsyning: 230 V 50/60 Hz
- Anbefalet fundamentstørrelse LxBxH: 400 x 300 x 600 mm
- Afstand fra terræn til overkant: 914 mm