



## AROS LUFTPUMPE, MANUEL

Design: AARHUS KOMMUNE, BYARKITEKTUR

Fodpumpe med solid luftcylinder


Max lufttryk på 4 bar

Passer til de gængse ventiltyper som Dunlop, Schrader og Presta

HITSA A/S  
Albuen 37  
DK 6000 Kolding  
+45 75 57 41 55  
hitsa@hitsa.dk  
www.hitsa.dk

**HITSA**  
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

## AROS manuel

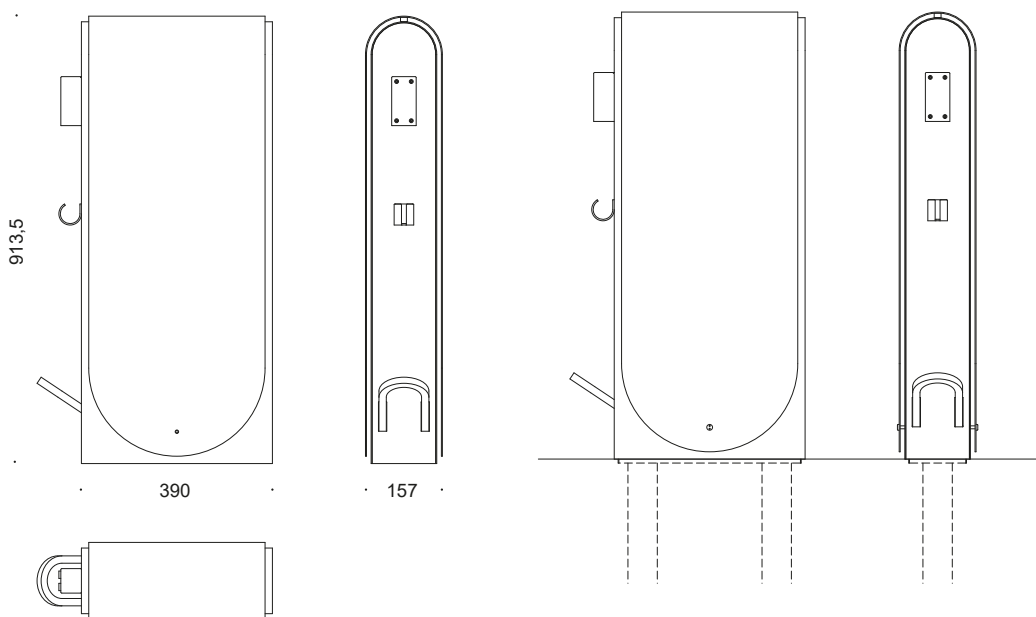

### AROS LUFTPUMPE, MANUEL

- Fodpumpe med solid luftcylinder
- Max lufttryk på 4 bar
- Stålarmeret luftslange med stålhoved
- Passer til de gængse ventiltyper som Dunlop, Schrader og Presta
- Tilpasses med tekst og logo efter kundens ønsker
- Temperaturområde: - 20° C - + 80° C
- Pulverlakeres i RAL-farve

### MATERIALER:

- Kabinet og svøb i pulverlakeret, rustfrit stål
- Pumpehoved i rustfrit stål

### MÅL OG VÆGT:

2 mm rustfrit stål  
20 kg

### MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet fundamentstørrelse LxBxH: 400 x 300 x 600 mm
- Afstand fra terræn til overkant: 914 mm