



## SH 500 OVERDÆKNING

Design: HITSA

Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse


Standard dybde 5000 mm

Kan anvendes som både cykelskur og miljøstation



HITSA A/S  
Albuen 37  
DK 6000 Kolding  
+45 75 57 41 55  
hitsa@hitsa.dk  
www.hitsa.dk

**HITSA**  
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

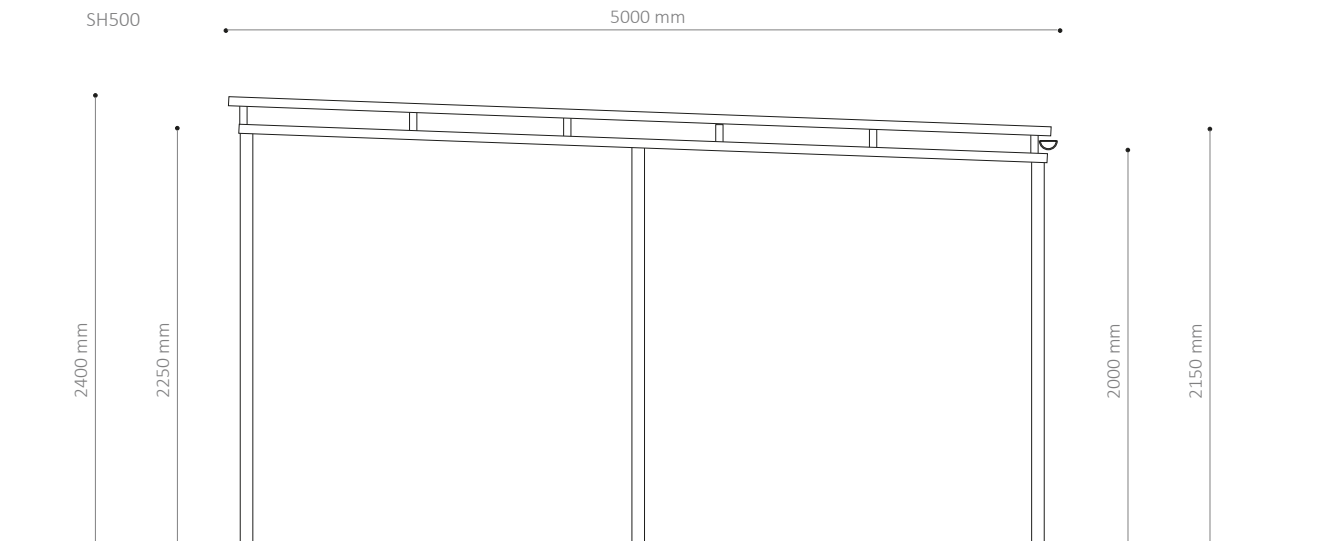

Miljømærket for  
aneværligt skovbrug

#### SH 500 OVERDÆKNING

- Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse, fag op til 4 meter
- Standard dybde 5000 mm
- Tilvalg: Lindab tagrende og nedløb ført til overkant terræn
- Tilvalg: Sidebeklædning 1-4 sider
- Tilvalg: Skydedør(e)
- Tilvalg: LED-belysning
- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål. Følgende dele pulverlakeres ikke: tagplader, tagrender, nedløb og alu-kanter, evt. portskinner mv.

#### TAGTYPER:

- LP/20 trapez stålplade
- 10 mm ploycarbonat ribbeplade/termoplade
- Tagpap (alm. eller forberedt til sedumtag)
- Sedumtag

#### BEKLÆDNINGER:

- i rammer mellem søjler (MS) eller vandret afslutning over tag (OT)
- 2 mm plan stålplade (MS/OT)
- 2 mm Ø10 mm hulplade (MS/OT)
- 50 x 50 mm rionet (MS/OT)
- 34 x 68 mm mahogni (FSC®-certificeret) rombeprofiler, vandret monteret (MS/OT)
- 34 x 68 mm thermoask rombeprofiler, vandret monteret (MS/OT)
- 34 x 68 mm mahogni (FSC®-certificeret) profiler, lodret monteret (MS/OT)
- 34 x 68 mm thermoask profiler, lodret monteret (MS/OT)
- 34 x 68 mm læketræ profiler, lodret monteret (MS/OT)

#### MÅL:

Bæringer: 70 x 70 x 3 mm / 140 x 70 x 4 mm firkantprofil  
Åse: 100 x 50 x 3 mm firkantprofil

#### MONTERING:

- Støbes på stedet. HITSA monterer altid dette produkt.
- Fundamentstørrelse i henhold til gældende standarder og lovgivning

HITS A/S  
Albuen 37  
DK 6000 Kolding  
+45 75 57 41 55  
hitsa@hitsa.dk  
www.hitsa.dk

**HITSA**  
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES