




FREDDY OVERDÆKNING

Design: HITSÅ


Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse
Fås som enkelt-sided (dybde: 2250mm) eller dobbeltsided (dybde: 4950mm)
Klassisk cykeloverdækning




HITSÅ A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSÅ
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

FREDDY E

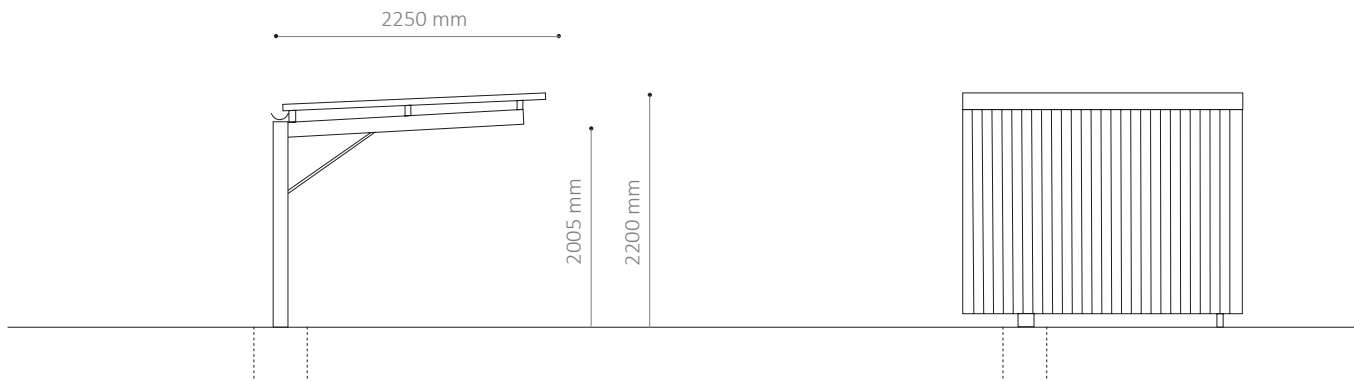

FREDDY D

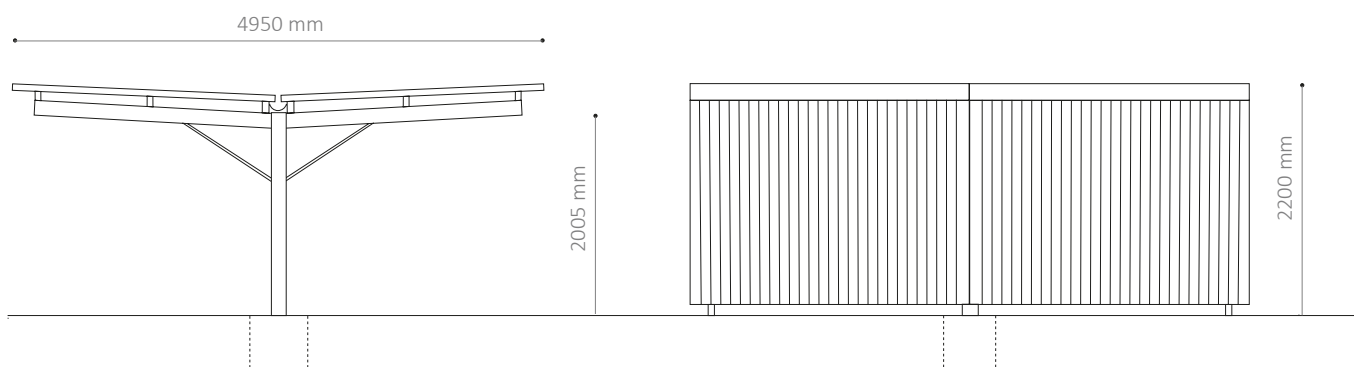

Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

FREDDY OVERDÆKNING

- Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse, fag op til 4 meter
- Fås som enkeltsidet (dybde: 2250mm) eller dobbeltsidet (dybde: 4950mm)
- Dobbeltsidet overdækning leveres med integreret ståltagrende og nedløb ført til overkant terræn
- Tilvalg enkeltsidet FREDDY: Lindab tagrende og nedløb ført til overkant terræn
- Tilvalg: Gavlbeklædning på 1 eller 2 gavle
- Tilvalg: LED-belysning

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål. Følgende dele pulverlakeres ikke: tagplader, tagrender, nedløb og alu-kanter.

STANDARD TAGTYPER

- LP/20 trapez stålplade
- 10 mm ploycarbonat ribbeplade/termoplade

STANDARD BEKLÆDNINGER (gavlbeklædning):

- 34 x 68mm vandretliggende mahogni (FSC®-certificeret) rombeprofiler
- 34 x 68mm vandretliggende thermoask rombeprofiler

MÅL:

Bæring: 100 x 100 x 5 / 70 x 70 x 3 mm firkantprofil

Skråstivere: 50 x 50 x 3 mm firkantprofil

Åse: 100 x 50 x 3 mm firkantprofil

MONTERING:

- Støbes på stedet. HITSA monterer altid dette produkt
- Fundamentstørrelse i henhold til gældende standarder og lovgivning