



MASCOT OVERDÆKNING


Design: HITSA

Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse

Enkeltsidet eller dobbeltsidet

Kan anvendes som både cykelskur og miljøstation

MASCOT

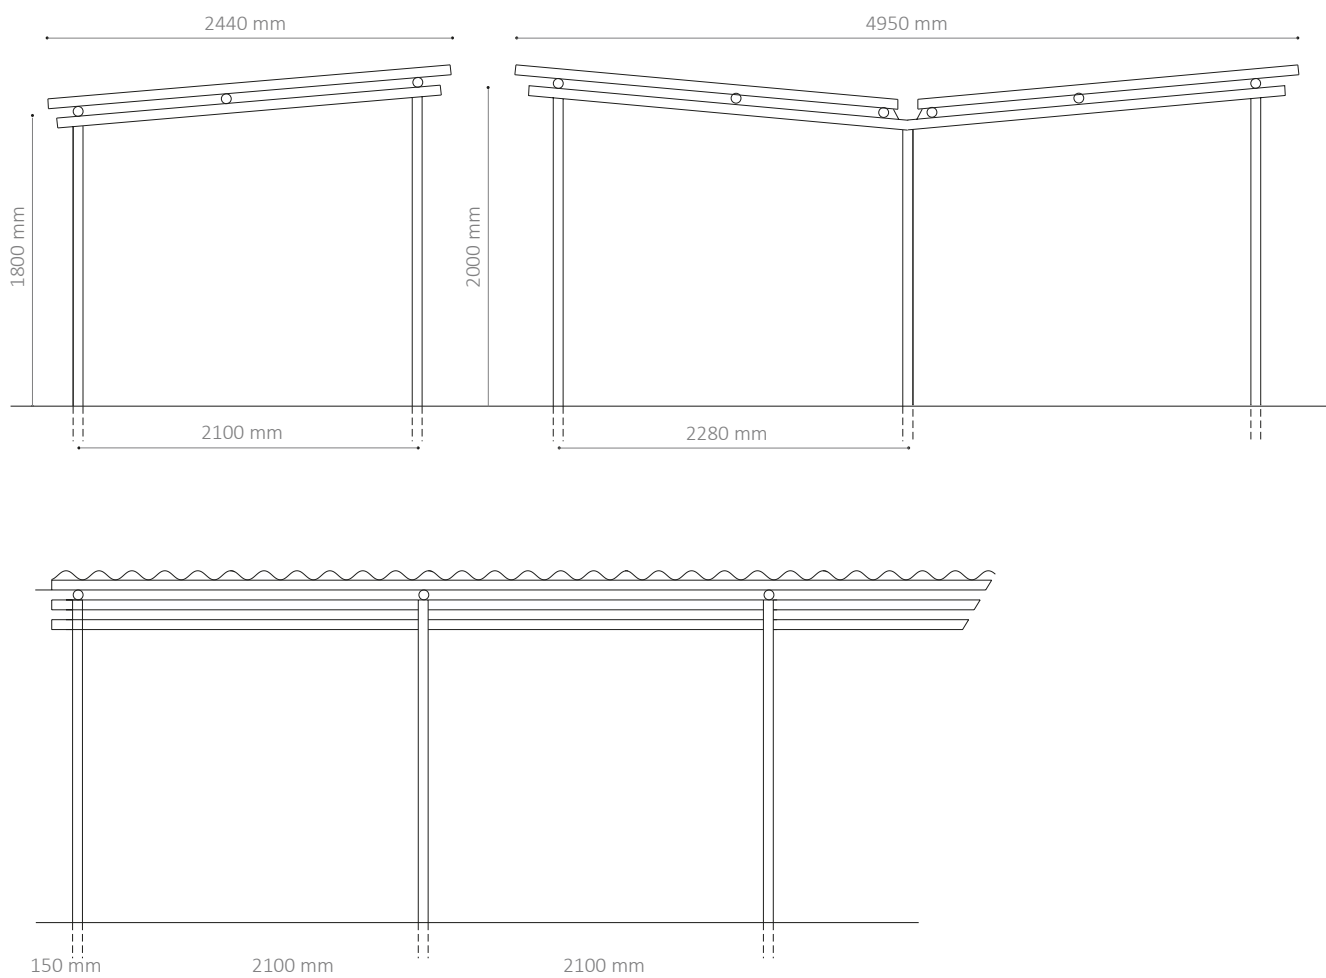

MASCOT OVERDÆKNING

- Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse
- Enkelt-sided eller dobbelt-sided
- Dobbelt-sided overdækning leveres m. ståltagrende og nedløb til overkant terræn
- Tilvalg: Ståltagrende og nedløb på enkelt-sided overdækning
- Tilvalg: Sidebeklædning 1-4 sider
- Tilvalg: Dør
- Tilvalg: LED-belysning
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

STANDARD TAGTYPER:

- LP/20 trapez stålplade
- 10 mm ploycarbonat ribbeplade/termoplade

- Tagpap
- Sedumtag

STANDARD BEKLÆDNINGSTYPER:

- 1,5 mm perforeret stålplade bukket i kassetter
- 1,5 mm perforeret stålplade i ramme
- Rionet i ramme

MÅL (gælder ikke ved sedumtag):

Søjler: Ø60 mm stålør

Åse: Ø60 mm stålør

MONTERING:

- Leveres til nedstøbning
- Fundamentstørrelse, enkelt-sided LxBxH: 400 x 400 x 800 mm
- Fundamentstørrelse, dobbelt-sided LxBxH: 600 x 600 x 900 mm