



HH FODHEGN

Design: HITSA

Fås med flad eller rund top på søjle


Fås med 1 eller 2 vanger

Modulopbygges - max vangelængde: 2000 mm


HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES


HHF RU 2

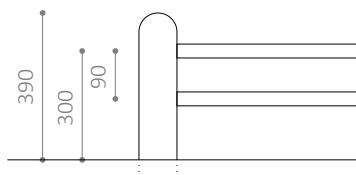


HHF RU 1

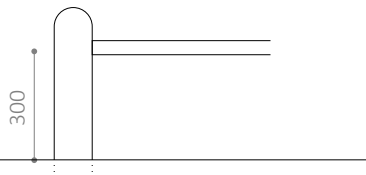

HHF FL 2

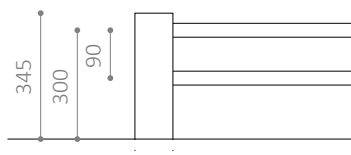

HHF FL 1

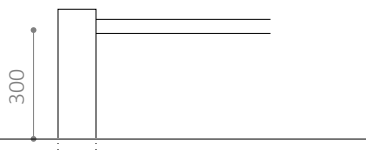**HH FODHEGN**

- Fås med flad eller rund top på søjle
- Fås med 1 eller 2 vanger
- Modulopbygges - max vangelængde: 2000 mm
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Søjle: Ø89 mm stål rør
Vange: Ø34 mm stål rør

MONTERING:

- Nedstøbning
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø400 x H600 mm
- Afstand fra terræn til overside af øverste vange: 300 mm