



STERKUR PULLERT

Design: HITSA

Flad top

Fås i 4 forskellige diametere


Fås som fast pullert, aftagelig pullert med toplås eller sidelås



Sterkur N



Sterkur F




Sterkur T



Sterkur S



Sterkur

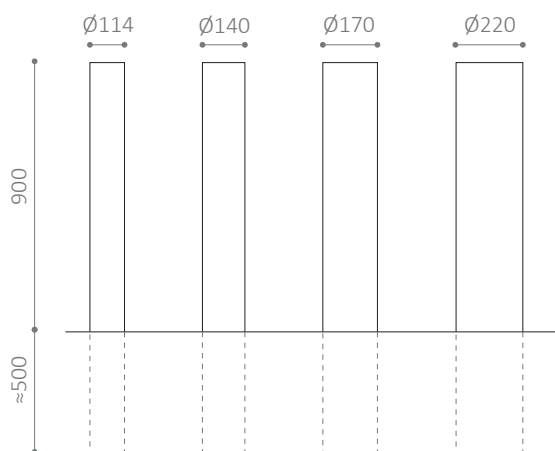**STERKUR PULLERT**

- Flad top
- Fås i 4 forskellige diametere
- Fås som fast pullert i ét stykke
- Fås som aftagelig pullert med toplås – aftagelig vha. trekantnøgle
- Fås som aftagelig pullert med sidelås – hængelås medfølger ikke
- Tilvalg: Rød, gul eller hvid refleks
- Tilvalg: Øjer, sjækler og kæder
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

Ø114 / 140 / 170 / 220 mm stålrør

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø400 x H600 mm
- Afstand fra terræn til overkant: 900 mm