



TORINO PULLERT

Design: AARHUS KOMMUNE, BYARKITEKTUR

Solid støbejernspullert

Fås som fast eller aftagelig pullert

Leveres altid pulverlakeret i en RAL-farve


HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES


Torino



Torino N

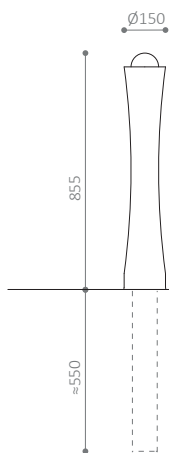

Torino S

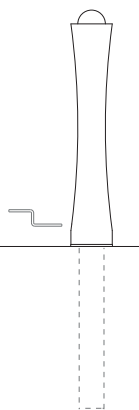

TORINO PULLERT

- Solid støbejernspullert
- Fås som fast eller aftagelig pullert
- Den aftagelige demonteres vha. 8 mm specialnøgle
- Leveres altid pulverlakeret i en RAL-farve

MATERIALER:

- Pulverlakeret støbejern
- Nedstøbningsdele i varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Nedstøbningsrør til fast pullert: Ø76 mm stålør
- Nedstøbningsdel til aftagelig pullert: 90 x 90 mm stål
- Indergående rør til aftagelig pullert: Ø76 mm stålør

MONTERING:

- Nedstøbning
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Afstand fra terræn til top: 860 mm
- Afstand fra terræn til kant: 810 mm