





FURESØ CYKELPULLERT




Design: HOE360, BICYCLE INNOVATION LAB

Lænestativ med nem fastlåsning
To låsemuligheder - med wire og igennem pullert
Plastfront beskytter cyklen mod ridser

Furesø N

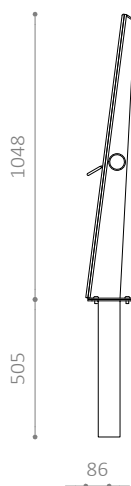

Furesø F

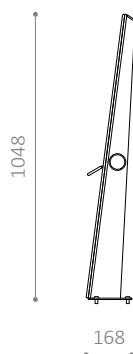

FURESØ CYKELPULLERT

- Lænestativ med nem fastlåsning
- To låsemuligheder - med wire og igennem pullert
- Plastfront beskytter cyklen mod ridser
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i varmgalvaniseret, pulverlakeret stål
- Sort PEHD-plast
- Stålwire

MÅL:

- Base: 3 mm stål hulprofil
- Bundplade: 5 mm stål
- Bagplade: 8 mm stål
- Front: 8 mm plast
- Wire: 5 mm

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet afstand c/c: 650 mm
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø150 x 500 mm